

For All Your Liquid Handling Needs

Liquid Control Age

● アプリケーター II 型

LCA-28008(Y)



高性能接着剤「ハードロック」専用塗布機

電気化学工業(株)推奨



特 長

- 2液のハードロックを連続して1液のように混合塗布できる塗布機です。
- エア圧によりハードロックを吐出します。
- 2液をスタティックミキサを用いて混合します。
- 金属パネルなど、広い面積の塗布に適しています。

■ 主な用途

- 金属パネルと金属補強材接着、金属扉の組立など。

■ 仕様

品 名	アプリケーターII
液 送 方 式	エアプレッシャ式 吐出圧力：0.5MPa(約5Kgf/m ²)以下
吐 出 量	裏面グラフを参照。
吐 出 装 置	コードホルダ内蔵の手動式塗布ガン(ハンドガンII型)
ノ ズ ル	二重管ノズル(WPN-15)
流 路	A剤/B剤 2系列

■ 適用


- ハードロック専用
粘度範囲：2, 000～7, 000 mPa・s
- 1kg容器と、2.5kg容器の使用が可能です。

■ 交換部品


スタティックミキサ	N15-4
接着剤ホース	内径φ6・外径φ8

オプション

2重管ノズル	WPN-10, 30
ミキサ	N10-4 MM7, 12, 20(アタッチメント交換)

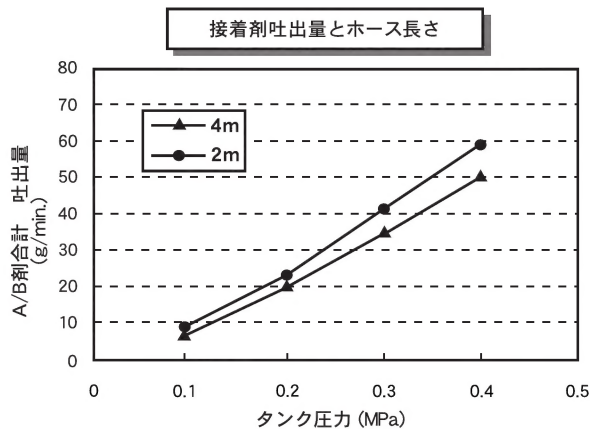

■ 寸法図

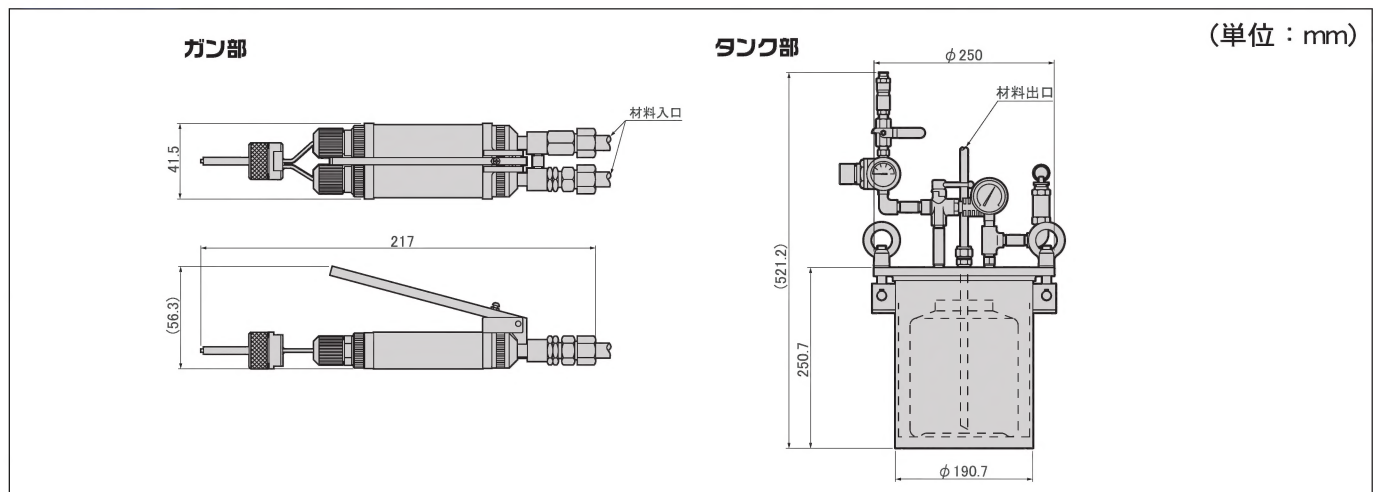

■ データなど記載内容についてのご注意

- 本書記載のデータなどの内容は、代表的な実験値や調査に基づくもので、その記載内容についてはいかなる保証をなすものではありません。
- ご使用に際しては、使用目的に適合するかどうか十分にご検討下さい。また安全性については貴社の責任において十分にご確認下さい。
- 本書記載の当社製品を廃棄する場合は、法令に従って下さい。
- ご使用になる前に、詳しい使用方法や、注意事項などを取扱説明書で確認して下さい。
- 本書の記載内容は、新しい知見により断り無く変更することがありますので、ご了承下さい。

【製造元】



確かな技術でお応えする
株式会社ナカリキッドコントロール

【販売元】

株式会社 YK イノアス
〒113-0034 東京都文京区湯島 3丁目 2番 9号
インテリジェントビル湯島イサカ
電話：03-3834-3776 FAX. 03-3834-3799